

FUSTELLATRICE AUTOMATICA


Dimensioni standard (cm): 60x40 / 80x60 / 120x90




Disponibile anche nella versione
con piano di lavoro fisso



Ampia vasca di raccolta che
automatizza le lavorazioni in fogli

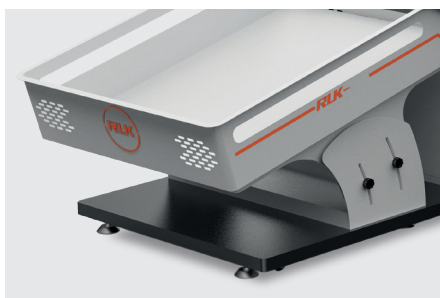

Tappeto in feltro Made in Italy di
altissima qualità e resistenza

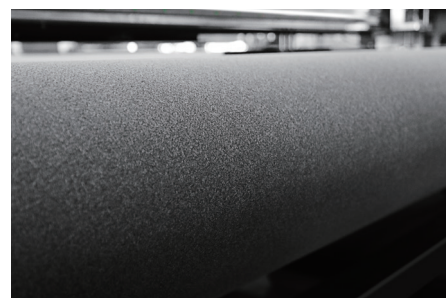

Possibilità di lettura di QR code per
realizzare tagli misti



Specifico per l'industria della
stampa digitale e la fustellatura



Telecamera di posizionamento CCD
ad alta definizione incorporata



PARAMETRI TECNICI

Modello	Area di taglio effettiva	Dimensioni e peso macchina	Dimensioni e peso packaging
Con tavolo fisso	MKC05-0604A/0604L	600x400mm	1500x980x1270mm / 300kg
	MKC05-0806A/0806L	800x600mm	1700x1180x1270mm / 350kg
	MKC05-1209A/1209L	1200x900mm	2100x1460x1270mm / 430kg
Con tappeto mobile	MKC06-0604A/0604L	600x400mm	3000x980x1270mm / 440kg
	MKC06-0806A/0806L	800x600mm	3600x1180x1270mm / 530kg
	MKC06-1209A/1209L	1200x900mm	4700x1460x1270mm / 660kg
Caratteristiche di lavoro	Può essere collegato a qualsiasi software CAD, la progettazione assistita da computer e il taglio possono essere eseguiti contemporaneamente.		
Velocità di taglio	300-1200mm/s		
Spessore	Modelli (A): ≤ 2mm - Modelli (L) 120x90: ≤ 10mm (in base ai diversi tipi di materiale)		
Materiali lavorabili	Modelli (A): PVC, cartone, carta PP, etichette, ecc. Modelli (L): PVC, cartone, carta PP, etichette, tutti i tipi di cartone ondulato, cartone spesso, cartone a nido d'ape, ecc.		
Tools standard	Modelli (A): Penna, cordonatrice, coltello comune, coltello Figure King, telecamera CCD per il posizionamento Modelli (L): Penna, cordonatrice, coltello normale, coltello Tuwang, telecamera CCD, coltello vibrante		
Alimentazione	Alimentazione automatica standard tramite tappeto, disponibile anche nella versione con piano di lavoro fisso		
Fissaggio	Aspirazione sottovuoto (con controsoffiaggio)		
Precisione	≤ 0.01mm		
Trasmissione	Standard network port		
Buffer	Taglio a foglio a trasferimento rapido una tantum		
File System	Formato compatibile HPGL		
Interfaccia operativa	Touch screen		
Sistema di trasmissione	Servomotore di fascia alta e guida lineare		
Assorbimento	Modelli 1209: 4.4KW (Pompa dell'aria) / 9KW (Totale) - Altri: 2.2KW (Pompa dell'aria) / 5.5KW (Totale)		
Tensione / Potenza di lavoro	AC 220V/380V±10% 50HZ		
Working Environment	Temperatura: 0° - 35° / Umidità: 35% - 80%		



Creasing Wheel
Tool per la cordonatura ideale per cartone ondulato, cartoncini, PVC, ... La pressione può raggiungere i 4kg di forza.



Graphtec Blade
Tool per il taglio rapido di materiali in vinile, adesivi, adesivi per auto, pellicola riflettente, cartone, ecc.)



Universal Cutting
Tool per il taglio di materiali sottili, rapida sostituzione e taglio uniforme. Applicabile a: cartone, carta, etichette in PVC, ecc.



Oscillating Tool
Taglia attraverso la vibrazione ad alta frequenza. È dotato di lame ad angolo diverso per diversi materiali. Lo spessore massimo di taglio è di 6 mm.

Configurazione PC

	Processore	RAM	Hard Disk	Sistema operativo
Minima	I5	8GB	512 GB SSD	Windows 10 versione 64 bit
Consigliata	I7	16GB	1TB SSD	

Rivenditore Autorizzato:

www.ruk-tech.eu info@ruk-tech.eu